

Uni 19 mm CASSETTE

RBC-BU19C

| Types de manœuvres



La chainette est aussi disponible en métal - Option en supplément.



| Couleurs du système



| Les dimensions

Manœuvres	Tissus < 230 g/m ²				Tissus > 230 g/m ²				
	min	max	↑ max	m ²	min	max	↑ max	m ²	
Chaînette (Option 1,2,3)	30	150	220	2,4	Chaînette (Option 1,2,3)	30	120	190	2,1
Ressort (Option 4) ø25	35	150	180	1,8	Ressort (Option 4) ø25	35	120	150	1,6


| Dimensions du système

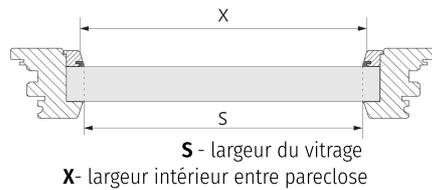

S - largeur du vitrage
X - largeur intérieure entre pareclose

Option 1 | Option 2
X - 12 mm = largeur du tissu
X + 30 mm = largeur totale de la cassette

| Barre de charge



195 g/m
(Aluminium)

Type A




Option 3 | Option 4

Lors de votre commande, merci de nous indiquer la largeur de la cassette OU la distance externe entre les coulisses. Les joues des cassettes dépassent de 9 mm de chaque côté.

| Options

Option 1 | Option 2






Fixation entre la parclose. **Coulisses B, C et D entraînent un supplément tarifaire.**



Fixation sur le châssis par ruban adhésif. **Coulisses B, C et D entraînent un supplément tarifaire.**

Type de coulisse et couleurs



Option 3



Fixation entre la parclose par ruban adhésif. **Coulisses E entraînent un supplément tarifaire.**



Option 4



Cassette avec profil arrière et mécanisme à ressort (collé au cadre de la fenêtre). **Coulisses F entraînent un supplément tarifaire.**

